



© caesarstone





Caesarstone(シーザーストーン)は、1987年イスラエルにて創業以来、硬く美しいクォーツの特性を活かしたクォーツエンジニアドストーンのパイオニアとして、またこの道一筋のエキスパートとして、成長を続ける業界を牽引し続けています。

本社をイスラエルのSdot Yam(スドットヤム)に構え、製造拠点としてイスラエルに2か所、アメリカ合衆国ジョージア州に1か所と、2つの大陸で3つの工場が稼働してクォーツストーンを製造しています。

トレンドの先をゆくデザイン性、確かな品質とサービスを追及することで、他のクォーツストーンメーカーにはない価値観を創造し、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ諸国をはじめ、その販売網は世界50か国以上に及んでいます。

Scenes with Caesarstone

様々なシーンで活躍するシーザーストーン





Industrial Space

商業施設の受付カウンター、
テーブルに



Floor

床材として



Wall

壁材として

Why Caesarstone?

クォーツストーンのパイオニア

「トレンドは追わない、つくり出す。」

Caesarstoneをデザインしているのは、最高のクラフトマンシップを持つ専属デザイナーたちです。


彼らのインスピレーションから創造される人間味あふれるデザインが、Caesarstoneの何よりの魅力です。

アートへの飽くなき欲求と、開発への終わりなき探求心で、いつの時代にも新鮮な感動を与え、そして時を経てもなお愛されるデザインを生み続けています。



天然のクォーツ

天然クォーツ



Caesarstoneは最大約90%が天然のクォーツで構成されています。
人工では出せない大自然のスケール感やナチュラルな質感を最大限に活かし、
奥行きのあるデザインを実現しています。



圧倒的な硬度

モース硬度が7というクォーツは最も硬い鉱物の一つです。
クォーツ由来の強さを持つCaesarstoneの表面にはキズ、
摩耗に対して圧倒的な耐性があります。



モース硬度	
ダイヤモンド	10
Caesarstone	6.5-7
御影石	6
ナイフの刃	4
大理石	3

曲げ強度	ASTM C680/C680M-15
Caesarstone	35.5-77.5MPa
御影石	13.2MPa
大理石	18.18MPa



クリーンで衛生的な素材

天然石は多孔質で、表面に小さな穴が無数にあります。Caesarstoneにはありません。吸水率は0.05%と極めて低く、細菌の繁殖の原因になる水分、汚れがほとんど浸み込まないため、お手入れも簡単です。



吸水率	
Caesarstone	0.05%
御影石	0.20%
大理石	0.10%




スラブ（原板）について

寸 法

標準サイズ

寸法：3000 x 1400 mm
(有効寸法)



JUMBO

(Super Premium Plus, Premium Plus のみ)

寸法：3300 x 1600 mm
(有効寸法)



厚 み

厚 み：13mm

厚 み：20mm

(製品誤差 ±1mm)

重 さ

13mm 厚：約 33kg/m²

20mm 厚：約 48kg/m²

安全性・環境性能



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



OHSAS 18001:2007



GREENGUARD

世界で最も厳しい室内空気質指針と言われている米国のグリーンガード認証を取得しています。空气中に排出する化学物質が最小限である証です。



GREENGUARD GOLD

もとはGREENGUARD テルドレン&スクール認証と呼ばれていた規格で、学校という特徴的な建物の構造や、集団で過ごす空間といった繊細な環境に考慮した規格として、現時点でもっとも厳正な評価基準をもつとされています。



LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
LEEDv3 LEEDv4

米国グリーンビルディング協会 (USGBC) によって開発され、デザイン設計、構造、機能などにおいて良質なグリーンビルディングが備えるべき必須条件を示した認証プログラムです。



ANSI/NSF Standard51

公衆安全衛生分野で国際的に認められた第三者認定機関認証 NSF51 に適合しており、あらゆる食品環境において安全であることが保証されています。無孔性の(小さな穴がない)表面が細菌の繁殖を抑え、衛生的な表面環境をつくりだしているのです。



Scientific Certification Systems (SCS)

Scientific Certification Systems (SCS) は、サステナブルな環境管理において世界をリードする第三者監査、試験、認定機関です。シーザーストーンにはリサイクル原材料を主とした製品がいくつもあり、それらにおいて SCS 認証を取得しています。



Health Product Declaration (HPD)

健康製品宣言 (HPD) は健康に関する観点から必要な製品の情報を開示する技術的宣言書です。シーザーストーンではこの宣言書を発行することで、製品の健康への影響についての透明性を保証しています。



表面仕上げの種類

※ 表面仕上げのカスタムオーダーは承っておりません。



つやのある最も標準的な表面仕上げ

落ち着いた絶妙な光沢が、高級感と優れたメンテナンス性を両立させています。



光の反射を抑えたきめ細かなマット仕上げ

滑らかなさわり心地が上品で、
どんなインテリアとも相性がよい
モダンな仕上がりです。



わずかに凹凸を感じる立体的なマット仕上げ

長い年月をかけてエイジングされたかのように、滑らかで深みのある表情がカウンタートップに個性をもたらします。



柔らかな粒の反射がやさしいマット仕上げ












かすかに粒の質感を感じる感覚的な仕上げで、
温もりをまとった石という印象の
やさしい光沢とさわり心地です。

□ 黒、茶、濃色系は白系と比較して、手指のあとや油汚れなどが目立つ傾向にあります。


□ マット系（マット、ラフコンクリート、ナチュラル）仕上げは表面に微細な凹凸があります。

本磨きと比較して、手指の油汚れなどが目立ったり、お手入れに手間を要する場合があります。

2022 Caesarstone Collection

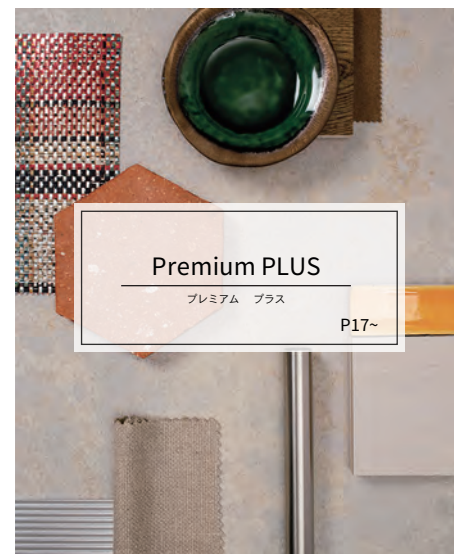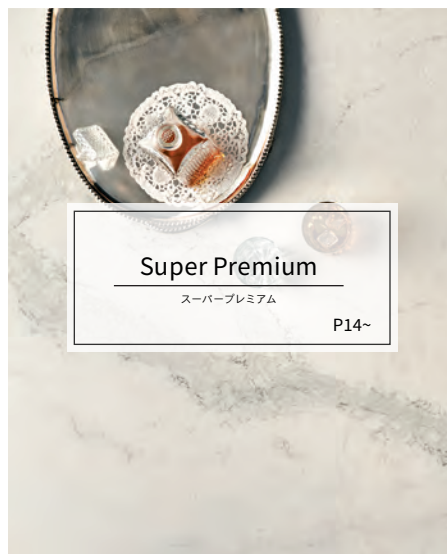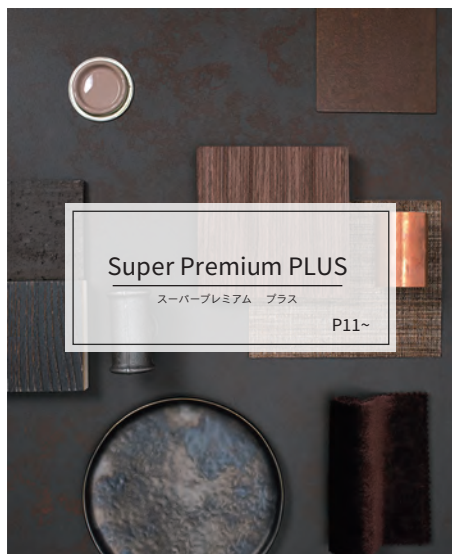

※各グレード内での価格差はありません。

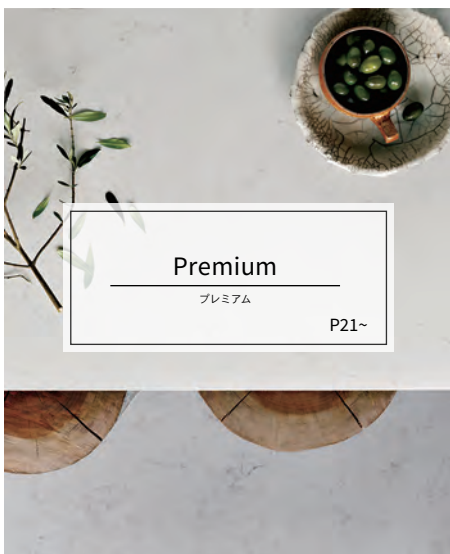

Premium

プレミアム

P21~



Special

スペシャル

P27~



Standard


スタンダード

P29~



5141 Frosty Carrina

5000 London Grey



5110 Alpine Mist

5143 White Attica



6046 Moorland Fog

5220 Dreamy Marfil



5133 Symphony Grey

6313 Turbine Grey




5003 Piatra Grey

5100 Vanilla Noir



6131 Bianco Drift

6003 Coastal Grey



6338 Woodlands



2141 Snow

4600 Organic White



4001 Fresh Concrete Matt

6600 Nougat



4601 Frozen Terra Matt

4004 Raw Concrete Matt




4003 Sleek Concrete Matt

4230 Shitake




4350 Mink

4120 Raven



3100 Jet Black

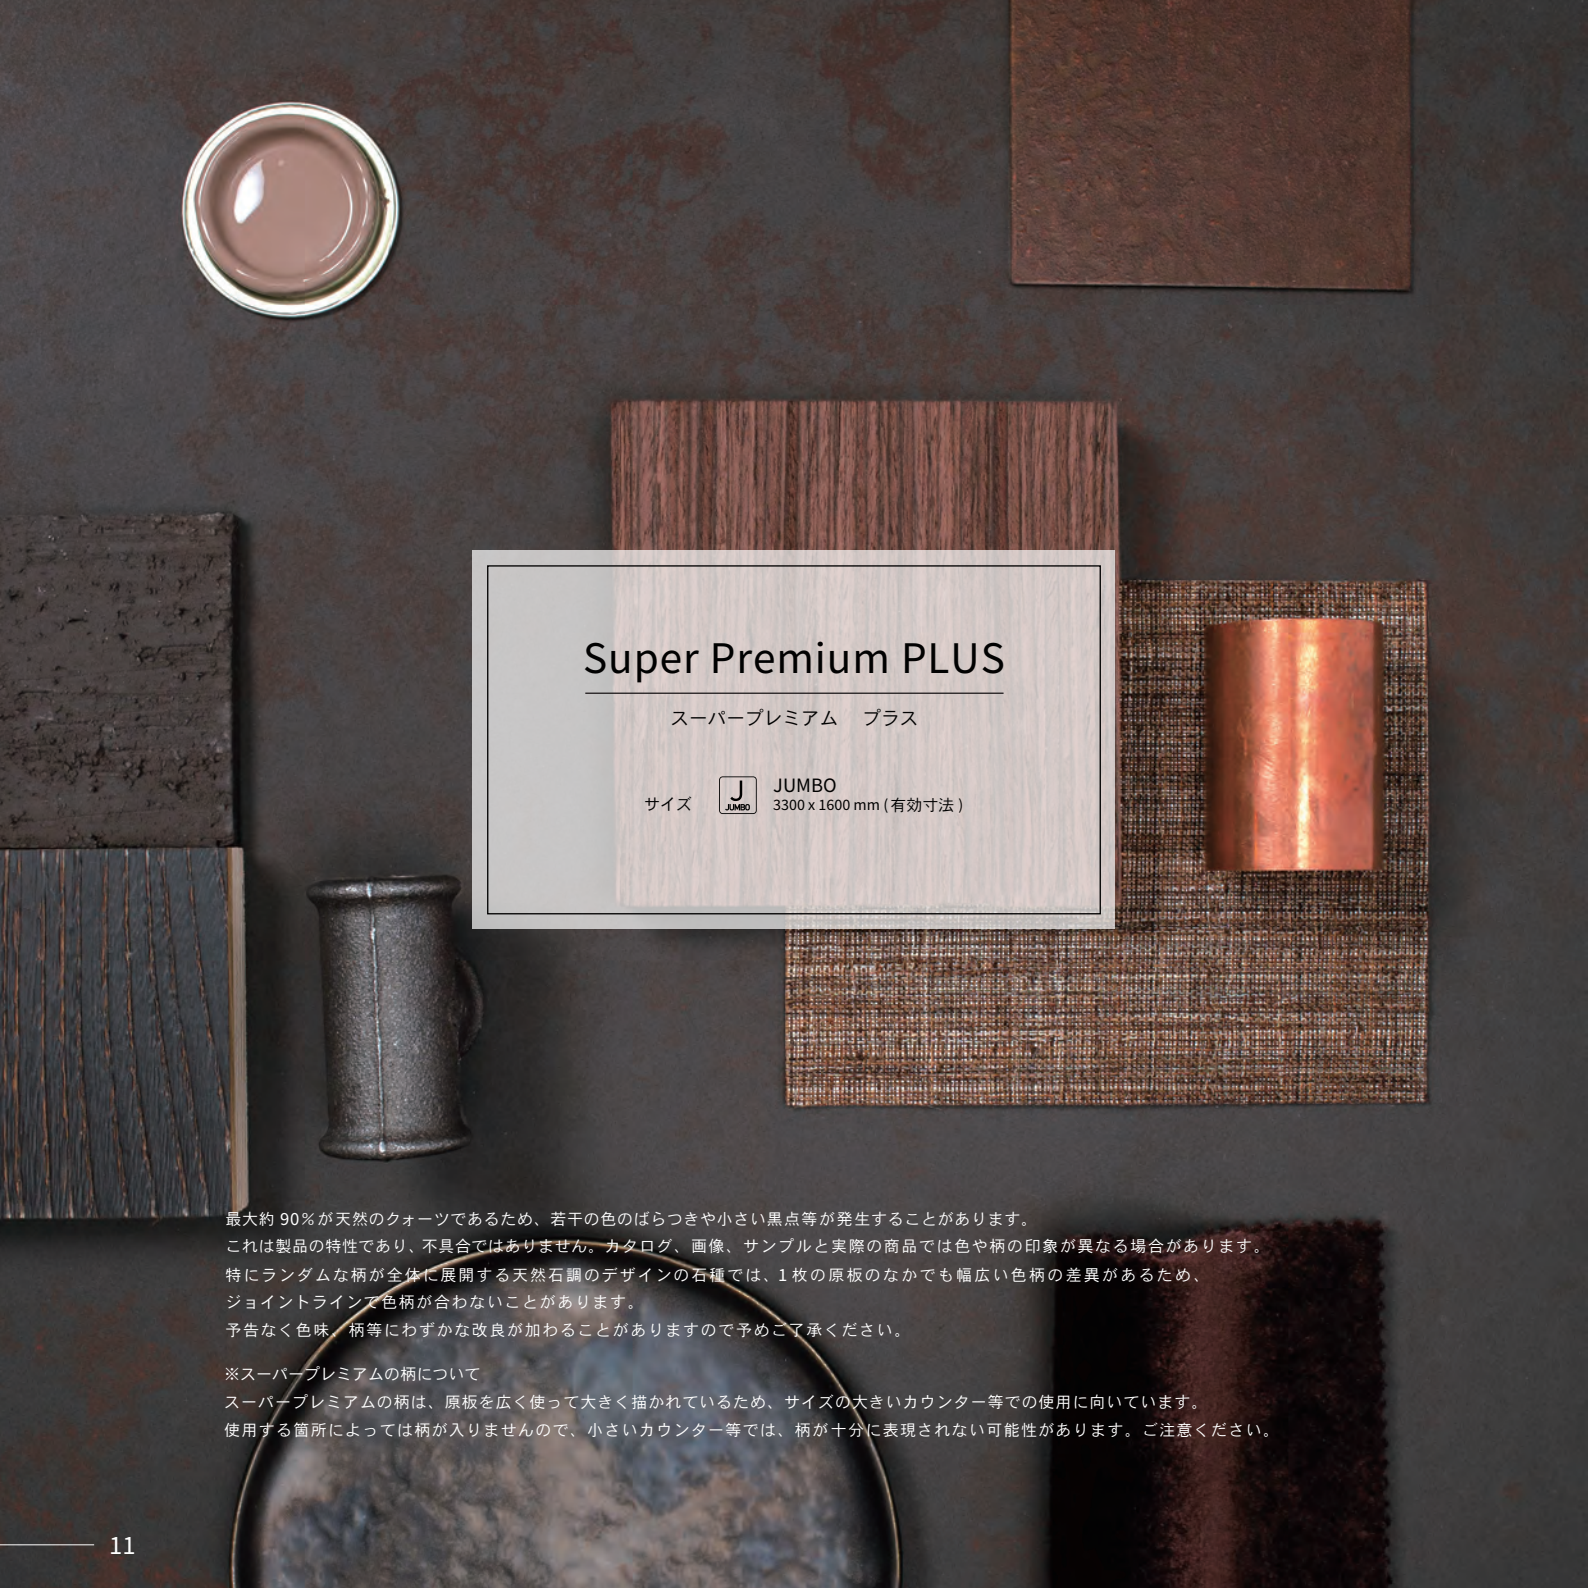

Super Premium PLUS

スーパープレミアム プラス

サイズ  JUMBO
3300 x 1600 mm (有効寸法)

最大約 90% が天然のクォーツであるため、若干の色のばらつきや小さい黒点等が発生することがあります。

これは製品の特性であり、不具合ではありません。カタログ、画像、サンプルと実際の商品では色や柄の印象が異なる場合があります。

特にランダムな柄が全体に展開する天然石調のデザインの石種では、1枚の原板のなかでも幅広い色柄の差異があるため、ジョイントラインで色柄が合わないことがあります。

予告なく色味、柄等にわずかな改良が加わることがありますので予めご了承ください。

※スーパープレミアムの柄について

スーパープレミアムの柄は、原板を広く使って大きく描かれているため、サイズの大きいカウンター等での使用に向いています。

使用する箇所によっては柄が入りませんので、小さいカウンター等では、柄が十分に表現されない可能性があります。ご注意ください。


Full Slab (3300 x 1600mm)



Scale 1:1




4735 Oxidian オキシディアン  ナチュラル

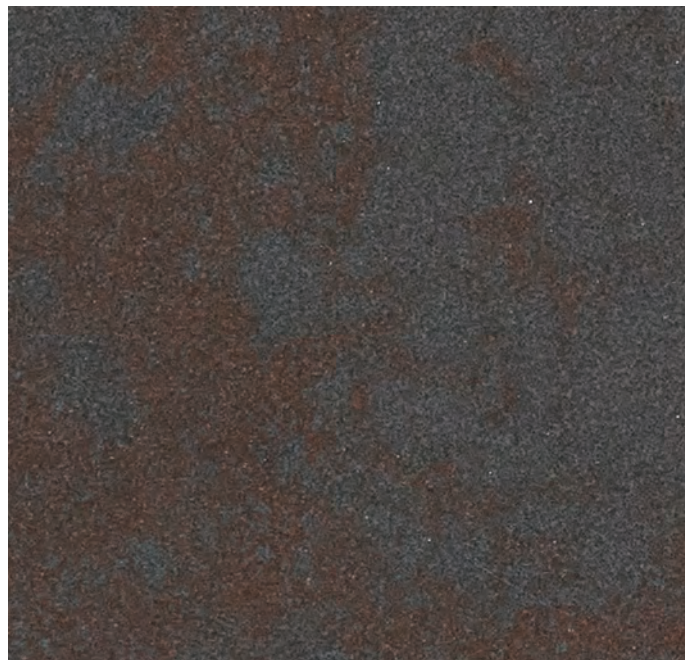

Scale 1:1



4046 Excava エクスカヴァ  リゾート

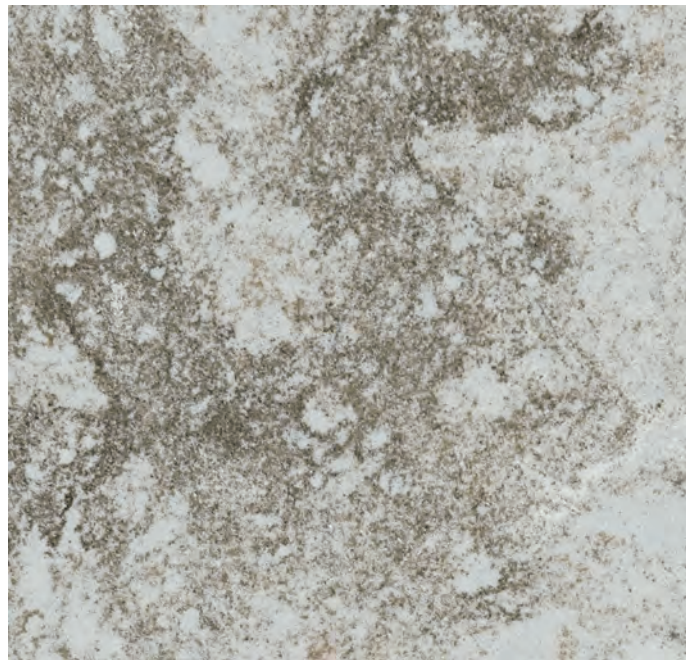

Full Slab (3300 x 1600mm)





Super Premium

スーパープレミアム

標準

サイズ 3000 x 1400 mm (有効寸法)

最大約 90%が天然のクォーツであるため、若干の色のばらつきや小さい黒点等が発生することがあります。

これは製品の特性であり、不具合ではありません。カタログ、画像、サンプルと実際の商品では色や柄の印象が異なる場合があります。

特にランダムな柄が全体に展開する天然石調のデザインの石種では、1枚の原板のなかでも幅広い色柄の差異があるため、ジョイントラインで色柄が合わないことがあります。

予告なく色味、柄等にわずかな改良が加わることがありますので予めご了承ください。

※スーパープレミアムの柄について

スーパープレミアムの柄は、原板を広く使って大きく描かれているため、サイズの大きいカウンター等での使用に向いています。


使用する箇所によっては柄が入りませんので、小さいカウンター等では、柄が十分に表現されない可能性があります。ご注意ください。



5031 Statuario Maximus スタチュアリオマキシマス 本磨き

Full Slab (3000 x 1400mm)

Scale 1:1

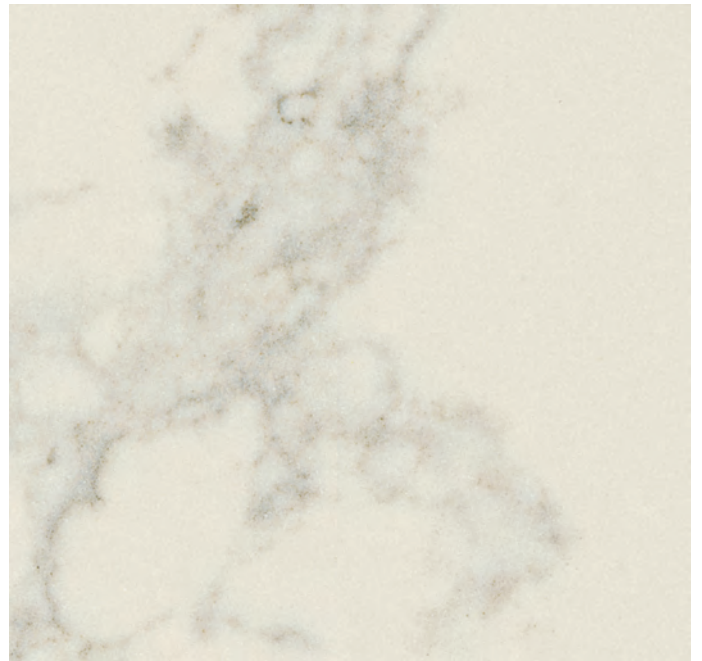

Full Slab (3000 x 1400mm)



Scale 1:1



5131 Calacatta Nuvo カラカッタヌーヴォ  本磨き





Premium PLUS

プレミアム プラス

サイズ



JUMBO

3300 x 1600 mm (有効寸法)

最大約 90% が天然のクォーツであるため、若干の色のばらつきや小さい黒点等が発生することがあります。
これは製品の特性であり、不具合ではありません。カタログ、画像、サンプルと実際の商品では色や柄の印象が異なる場合があります。
特にランダムな柄が全体に展開する天然石調のデザインの石種では、1枚の原板のなかでも幅広い色柄の差異があるため、
ジョイントラインで色柄が合わないことがあります。
予告なく色味、柄等にわずかな改良が加わる場合がありますので予めご了承ください。

Full Slab (3300 x 1600mm)



Scale 1:1



4043 Primordia プリモルディア  エポキシクリート

Full Slab (3300 x 1600mm)



Scale 1:1



4011 Cloudburst Concrete クラウドバーストコンクリート  エポキシクリート

Full Slab (3300 x 1600mm)



Scale 1:1



4044 Airy Concrete エアリーコンクリート (R) 37 コンクリート

Full Slab (3300 x 1600mm)



Scale 1:1



4023 Topus Concrete トーバスコンクリート (R) 37 コンクリート

Full Slab (3300 x 1600mm)

柄の入り方が、個体差の大きいモデルになります。

柄の入り方が少ないスラブのイメージ

Scale 1:1




柄の入り方が多いスラブのイメージ


4033 Rugged Concrete ラグドコンクリート (R) 37 コンクリート

Full Slab (3300 x 1600mm)

Scale 1:1

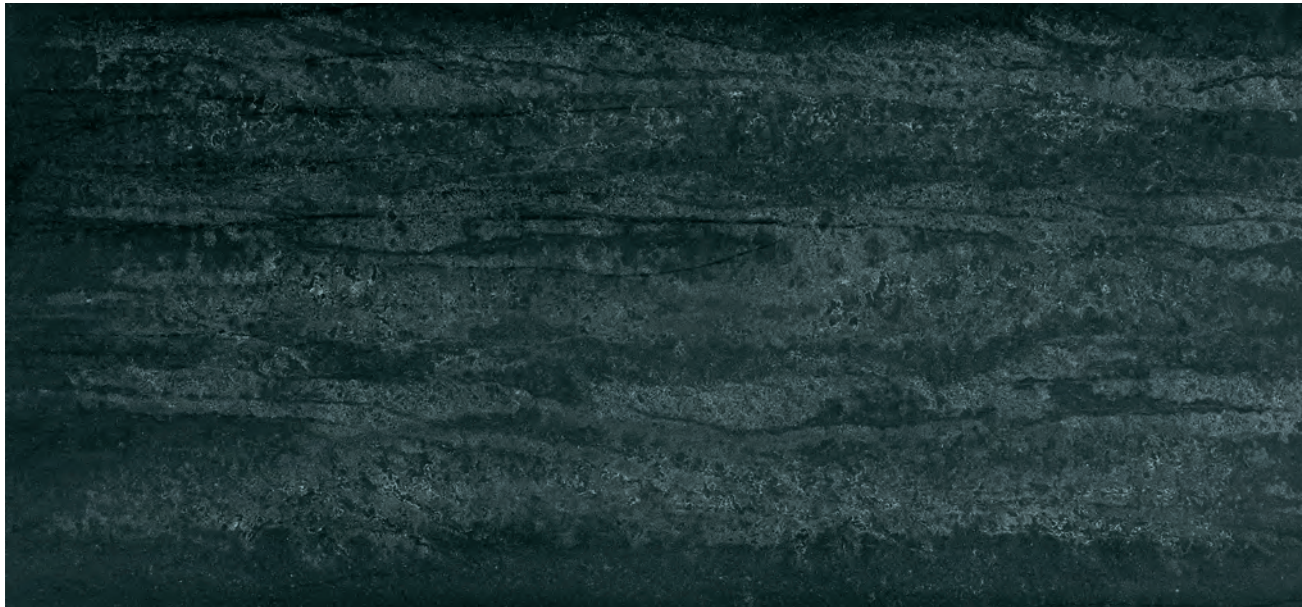

5810 Black Tempal ブラックテンパル (N) ナチュラル

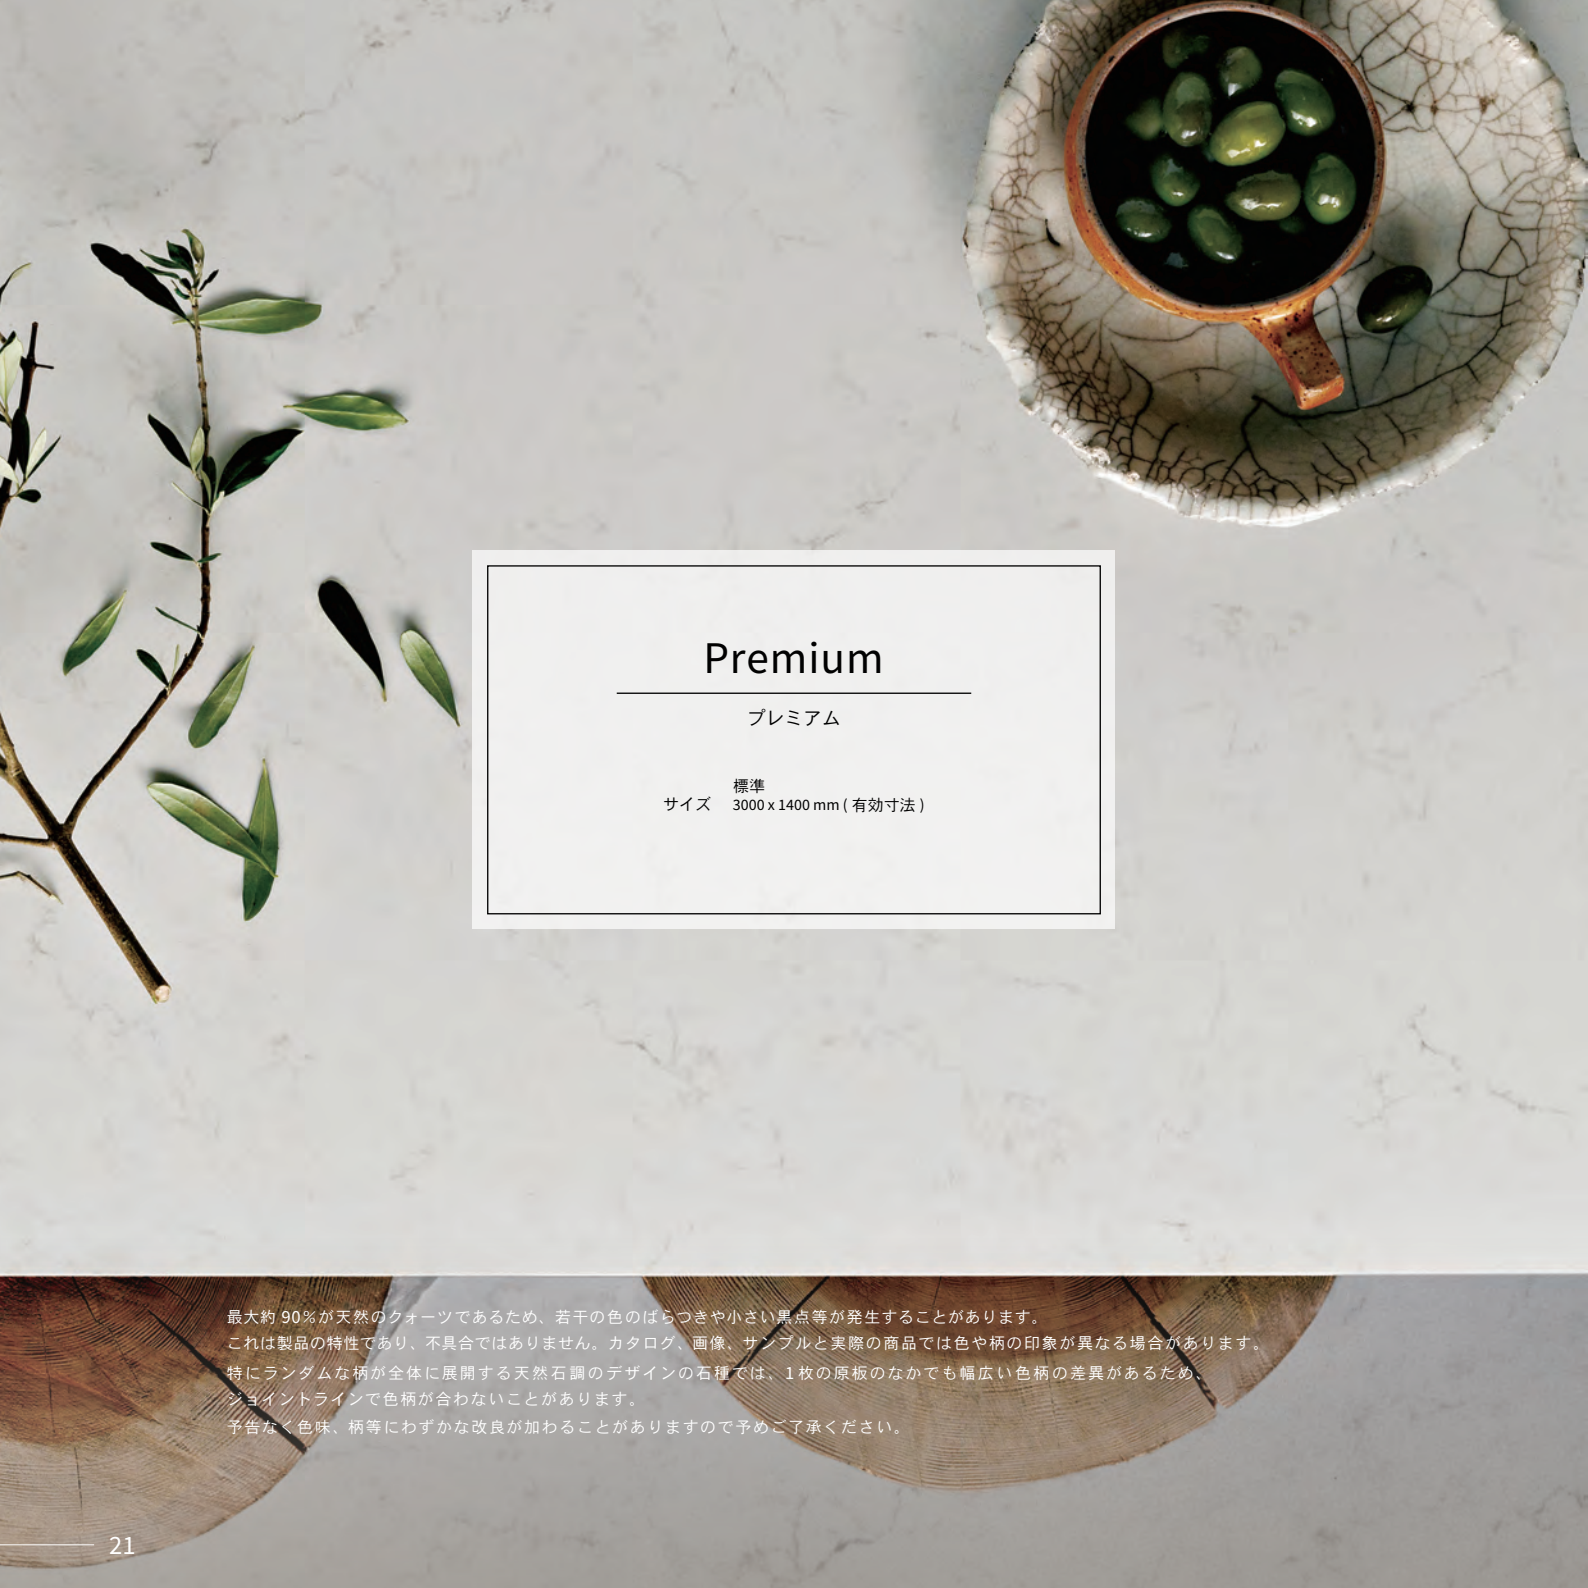

Premium

プレミアム

標準

サイズ 3000 x 1400 mm (有効寸法)

最大約 90%が天然のクォーツであるため、若干の色のばらつきや小さい黒点等が発生することがあります。
これは製品の特性であり、不具合ではありません。カタログ、画像、サンプルと実際の商品では色や柄の印象が異なる場合があります。
特にランダムな柄が全体に展開する天然石調のデザインの色柄では、1枚の原板のなかでも幅広い色柄の差異があるため、ジョイントラインで色柄が合わないことがあります。
予告なく色味、柄等にわずかな改良が加わることがありますので予めご了承ください。

Full Slab (3000 x 1400mm)



Scale 1:1



5141 Frosty Carrina フロスティカリーナ  本磨き

Full Slab (3000 x 1400mm)



Scale 1:1



5000 London Grey ロンドングレー  本磨き

Full Slab (3000 x 1400mm)



Scale 1:1




5110 Alpine Mist アルパインミスト (🌟) 本磨き

Full Slab (3000 x 1400mm)



Scale 1:1

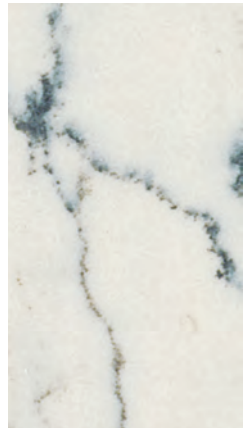

5143 White Attica ホワイトアティカ (🌟) 本磨き

Full Slab (3000 x 1400mm)

Scale 1:1



6046 Moorland Fog ムーアランドフォグ (🔍) 本産き

Full Slab (3000 x 1400mm)

Scale 1:1



5220 Dreamy Marfil ドリーミーマーフィル (🔍) 本産き

Full Slab (3000 x 1400mm)




Scale 1:1



5133 Symphony Grey シンフォニーグレー (本磨き)

Full Slab (3000 x 1400mm)

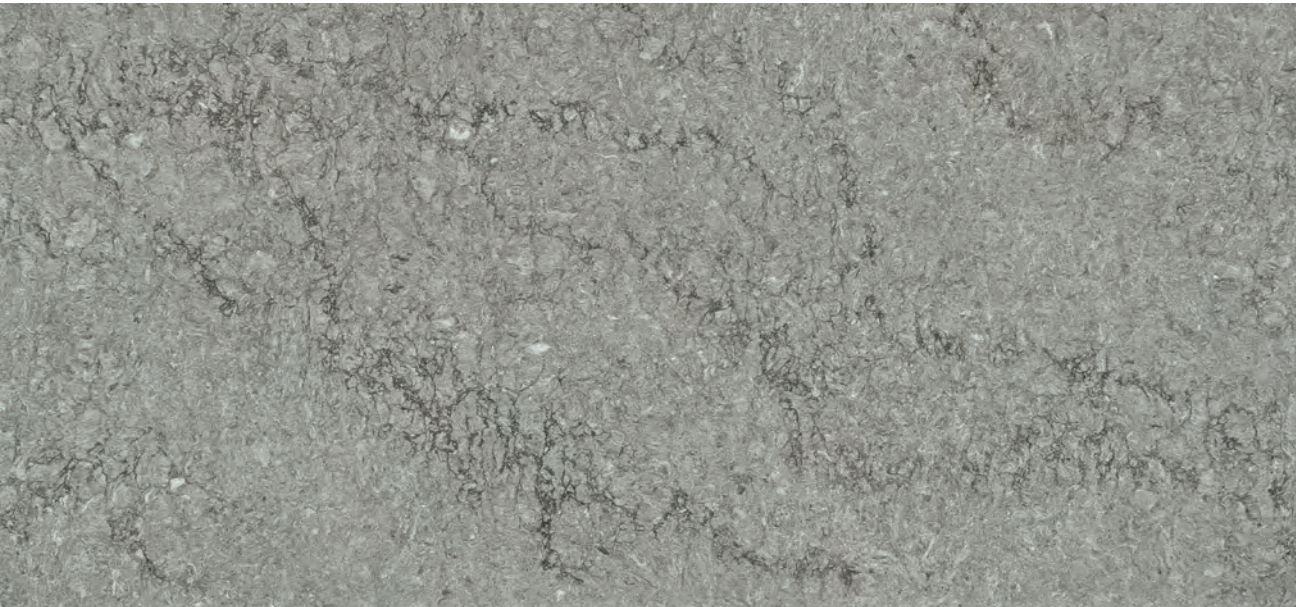


Scale 1:1



6313 Turbine Grey ターバイングレー (本磨き)

Full Slab (3000 x 1400mm)


Scale 1:1

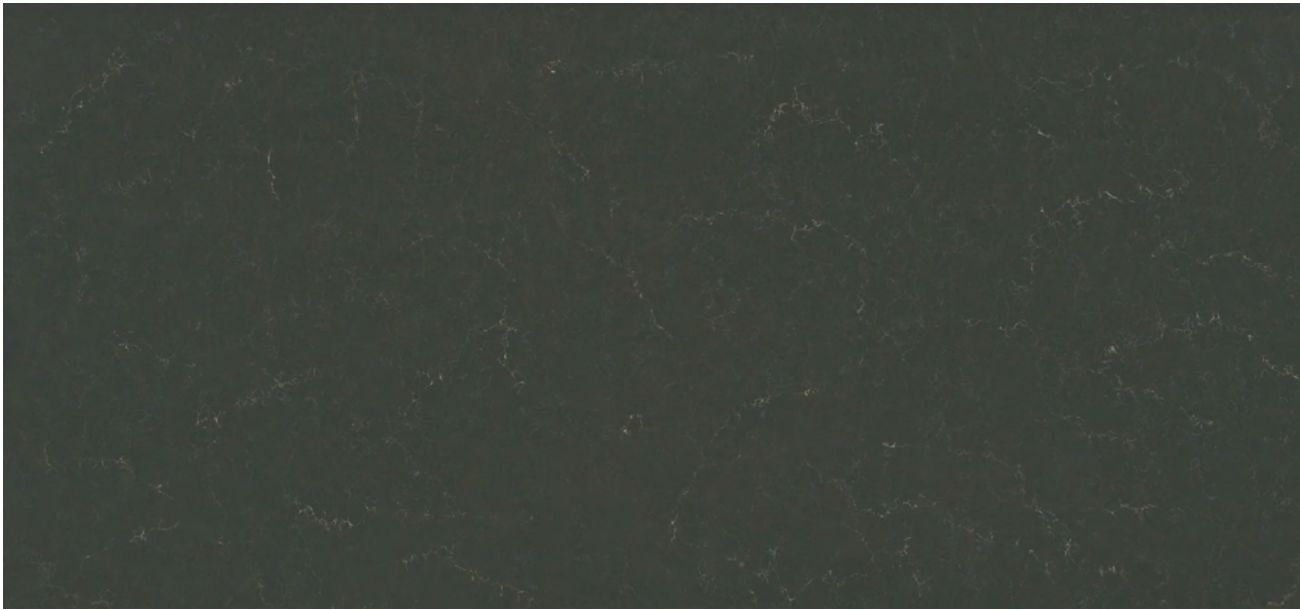

5003 Piatra Grey ピエトラグレー  本産き

Full Slab (3000 x 1400mm)

Scale 1:1

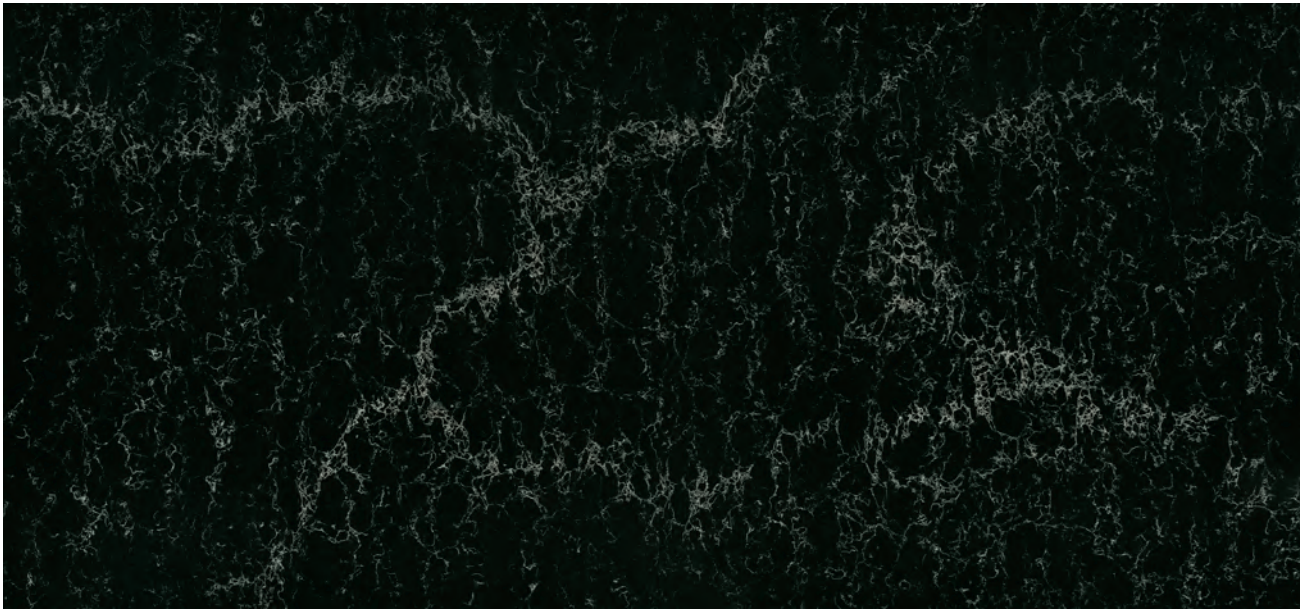

5100 Vanilla Noir バニラノワール  本産き



Special

スペシャル


標準
サイズ 3000 x 1400 mm (有効寸法)

最大約90%が天然のクォーツであるため、若干の色のばらつきや小さい黒点等が発生することがあります。
これは製品の特性であり、不具合ではありません。カタログ、画像、サンプルと実際の商品では色や柄の印象が異なる場合があります。
特にランダムな柄が全体に展開する天然石調のデザインの石種では、1枚の原板のなかでも幅広い色柄の差異があるため、
ジョイントラインで色柄が合わないことがあります。
予告なく色味、柄等にわずかな改良が加わることがありますので予めご了承ください。


Full Slab (3000 x 1400mm)



Scale 1:1

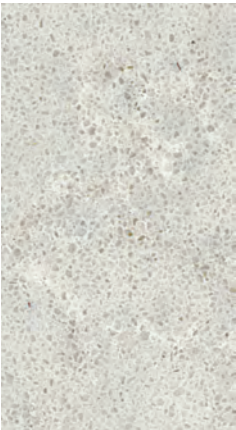

Full Slab (3000 x 1400mm)

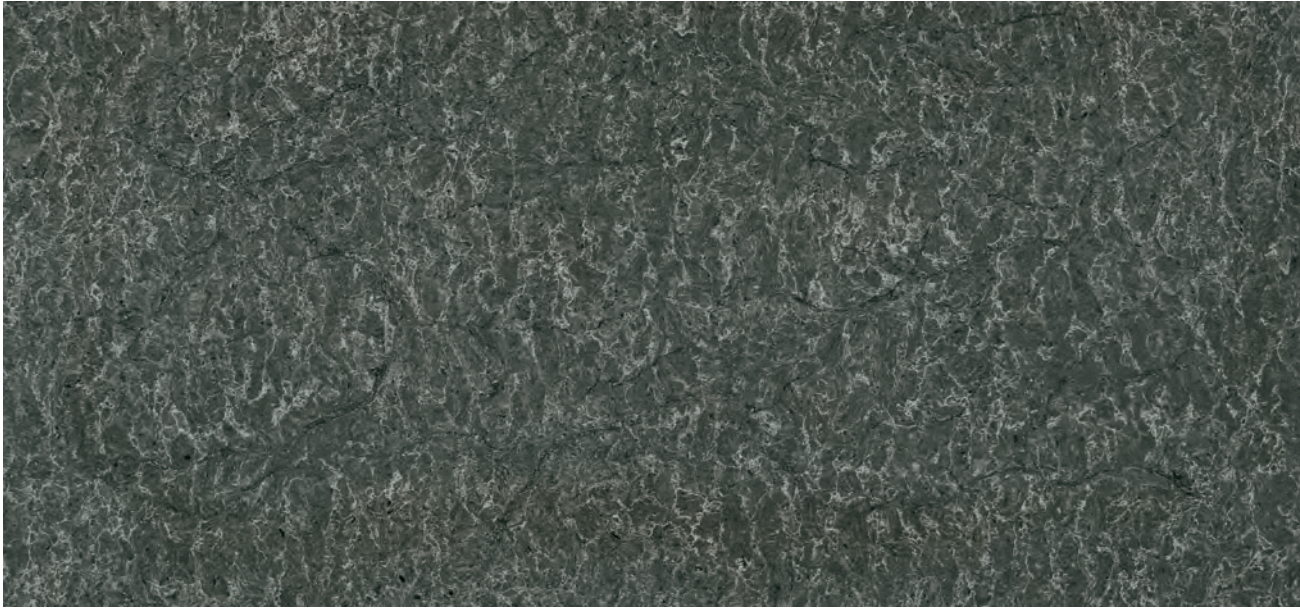


Scale 1:1




6003 Coastal Grey コースタルグレー  本磨き


Full Slab (3000 x 1400mm)

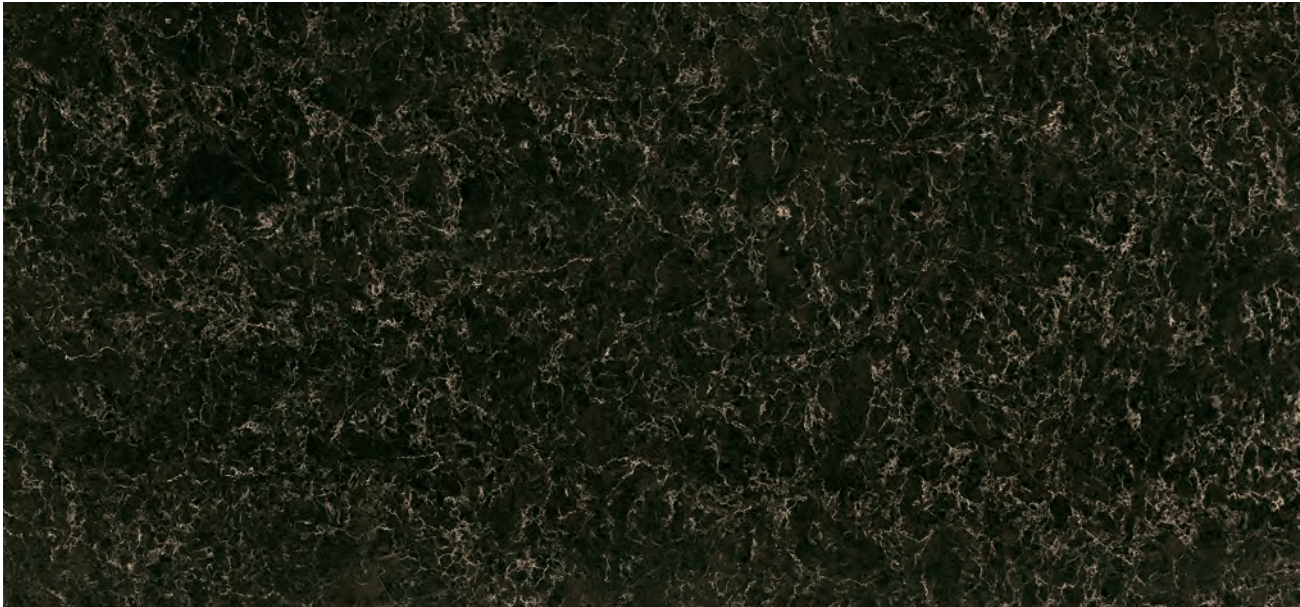

Scale 1:1

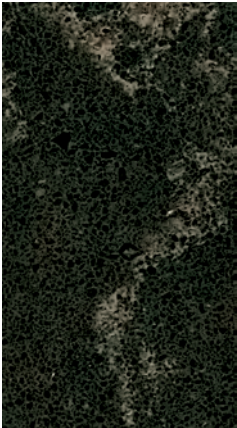

6338 Woodlands ウッドランズ  本磨き

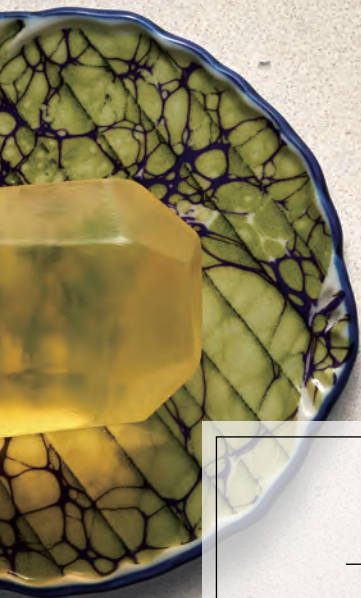

Standard

スタンダード

標準
サイズ 3000 x 1400 mm (有効寸法)

最大約90%が天然のクォーツであるため、若干の色のばらつきや小さい黒点等が発生することがあります。これは製品の特性であり、不具合ではありません。
カタログ、画像、サンプルと実際の商品では色や柄の印象が異なる場合があります。
特にランダムな柄が全体に展開する天然石調のデザインの石種では、1枚の原板のなかでも幅広い色柄の差異があるため、ジョイントラインで色柄が合わないことがあります。
予告なく色味、柄等にわずかな改良が加わることがありますので予めご了承ください。

Scale 1:2



2141 Snow
スノー



6600 Nougat
ヌガー



4230 Shitake
シイタケ





4001 Fresh Concrete Matt
フレッシュコンクリートマット



マット



4601 Frozen Terra Matt
フローズンテラマット



マット



4600 Organic White
オーガニックホワイ




本磨き



4004 Raw Concrete Matt
ローコンクリートマット




マット

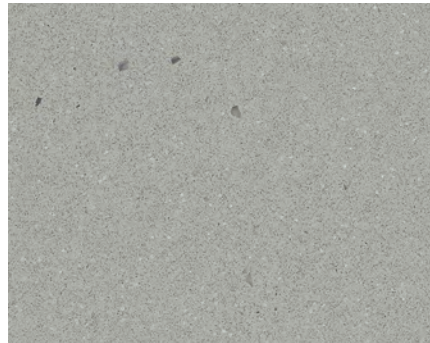

4003 Sleek Concrete Matt
スリークコンクリートマット



マット

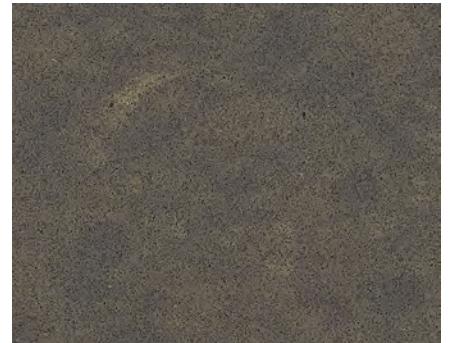

4350 Mink
ミンク



本磨き



4120 Raven
レイベン



本磨き



3100 Jet Black
ジェットブラック




本磨き

ケア & メンテナンス

シーザーストーンは、キズがつきづらく、汚れの浸み込みにくい素材のため、簡単なお手入れで美しい状態を保つことができます。


■ ご注意とお願い




重い物を
落下させないでください。




加熱直後の鍋等を置く場合は
必ず鍋敷き等をご使用ください。



直接包丁やカッターナイフ等
を使用しないでください。



直接火のついたタバコを放置
しないでください。



直接ビス、くぎ等を打ちこま
ないでください。

※ワックス、撥水剤等のコーティング剤を塗布するのは避けてください。メーカー保証の対象外になります。
※内装用製品です。直射日光が常に当たる環境下での使用は避けてください。
※不燃材料ではありません。

■ 毎日のお手入れ

水拭きや除菌用アルコールを浸したペーパータオルなどで拭くだけで簡単にきれいになります。

■ お掃除の仕以上に

拭き掃除の仕以上に残留物をよく拭き取ることで、カウンタートップに汚れや洗剤が残留して蓄積するのを防ぎます。
水拭きした後にペーパータオルで水分を拭き取って仕上げるのがお勧めです。

■ 落としづらい油污れを落とすには

食器洗い用スポンジにキッチン用中性洗剤、または弱アルカリ性洗剤を含ませて汚れた箇所を拭いてください。仕上げに水拭きした後にペーパータオルなどで洗剤をよく拭き取ってください。

■ 乾燥してこびりついた付着物を落とすには

プラスチックのヘラなどで付着物を削ぎ落してから湿らせた布やペーパータオルで拭き取ります。付着物が取り切れない場合は、水を吸わせて付着物を柔らかくしてから拭き取ってください。

■ 色移り汚れを落とすには

野菜(人参など)、紅茶や染料などがシーザーストーンに色移りした場合は、キッチン用漂白剤をペーパータオルに浸して数分置くことで除去できますが、使用後の漂白剤は速やかに拭き取り、カウンタートップに残留しないようにしてください。

■ 残留物の膜(くすみ)

水拭きの水分、洗剤の拭き残り、拭き掃除で薄く伸びた油などの残留物が表面に蓄積すると、薄い膜(くすみ)を形成して艶が落ちたように見えることがあります。この状態で一部分だけ洗剤を使用して清掃すると、清掃した箇所のみ膜が落ち、周囲との差が生じることがあります。その際は、全体を同様に清掃することで本来の艶が戻ります。

■ 使用に注意が必要な洗剤等 ①

直ちに不具合をもたらすことはありませんが、長時間の接触で劣化の原因となる可能性があります。毎日のお手入れでは使用しない、やむを得ず使用した場合は速やかに拭き取るなど、シーザーストーンとの接触を最小限にすることをお勧めします。

- ▲キッチン漂白剤
- ▲アルカリ性洗剤(アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ含む)
- ▲シンナー、アセトン、除光液

■ 使用に注意が必要な洗剤等 ②

狭い範囲を集中的に磨いたり、強く磨きすぎると表面の仕上げに変化を与える可能性があります。広い範囲を軽い力でお掃除するようにお気を付けてください。

- ▲研磨剤入りクレンザー
- ▲メラミンスポンジ

■ 使用してはいけない洗剤等

強い化学薬品や研磨剤入りのスポンジは、シーザーストーンの色や艶に修復不可能なダメージを与える可能性があります。使用は控えてください。

日常のお手入れ方法
YouTube ページ



物性・試験データ

試 験	規 格	結 果
吸水率	ASTM C97	≦0.05%
	EN 14617-1	
密度	ASTM C97	≧2.1gr/cm ³
	EN 14617-1	
曲げ強度	ASTM C880/C880M-15	35.5-77.5MPa
	EN 14617-2	43-80MPa
耐衝撃性	JIS K6902	0.5kg：異常なし 1kg：異常なし
	EN 14617-9	5.0-14.4L(J)
圧縮強度	ASTM C170	Dry:219-299MPa;Wet:203-274MPa
	EN 14617-15	157-243MPa
摩耗抵抗	JIS K6902	0.01-0.05
	ASTM C1243-93	Volume of chord:V=59.2-107.2mm ³
	EN 14617-4	Chord length=22.0-22.6mm
耐光性(変退色：級)	JIS K7102	5
耐汚染性	JIS K6902	指定汚染材料全28種類(台所汚染材料22種、JAS汚染材料6種)中、 黒マジックを除く27種が水またはクレンザー拭きで完全に除去 ※一部モデルで、黒マジックのほかに、水性ペン、赤クレヨン、 青色インクが残る場合有り
	ANSI Z 124.6	異常なし
線熱膨張	ASTM 372	30°C-100 °C:3.0-5.0x10 ⁻⁵ per°C
	EN 14617-11	13.4-26.4x(10 ⁻⁶ ・°C ⁻¹)
耐熱衝撃性	EN 14617-6	テスト20回繰り返して視覚的欠陥認められず 質量の損失=0.04%-0.06% 曲げ強度の損失=-6.7%-9.3%
耐熱性	JIS K6902	250 °C 合格
	ANSI NEMA LD3-2005	異常なし
表面燃焼	ASTM E84	ClassA

ASTM - American Society for Testing and Materials (アメリカ材料試験協会)
EN - European Norm (欧州規格)

JIS - Japanese Industrial Standards (日本工業規格)
ANSI - American National Standards Institute (米国国家規格協会)

保証のご案内

■保証内容
取り扱い説明書に沿った使用状況下でシーザーストーン素材に欠陥、不具合が発生した場合は保証期間内であればスラブ材を提供いたします。
保証の対象はシーザーストーンの素材のみとなり、再製作費用や交換にかかる工事費、運賃等の諸費用については保証の対象外です。

■保証期間
商品納品後2年(加工箇所は除く)

- 免責事項
1. 使用上の故意、過失又は不当な加工や補修により発生した割れ・欠け等の不具合。
 2. 屋外使用をした場合の損傷・変色。
 3. 地震、水害、落雷その他天災地変、又は、火災、爆発、公害等人災による場合。
 4. 維持管理の不備による汚れ、変色などの不具合。
 5. 建物の柱、壁、床の変形等、製品以外の不具合で生じた場合。
 6. 強力な薬品を使用した場合。
 7. 瑕疵によらない変質、変色、その他類似の事項による場合。

Caesarstone ESG vision

環境とサステナビリティ

シーザーストーンでは、環境マネジメントの改善は継続的であるべきと考えています



Materials マテリアル

特定材料の使用量 50%削減達成

↓ **50%**
Reduction



Waste 廃棄物

有害及び非有害廃棄物 2%削減

OUR GOAL
↓ **2%**
Overall Waste
Reduction



Energy エネルギー

エネルギー消費量を
2025年までに10%減少

OUR GOAL
↓ **10%**
Decrease
by 2025



Water 水

都市用水の使用量を2025年まで
にスラブ1枚あたり10%減少

OUR GOAL
↓ **10%**
Decrease
per Slab by 2025



Air 空気

温室効果ガスの排出量を2025年
までに5%減少 (Scope1,2)

OUR GOAL
↓ **5%**
Decrease
by 2025




© caesarstone

 **caesarstone®**
www.caesarstone.jp

 **Caesarstone** 日本総代理店
コンフォート株式会社

■ 大手町ショールーム    コンフォート株式会社
東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル15F
T.03-6372-6182 www.comforthousing.co.jp

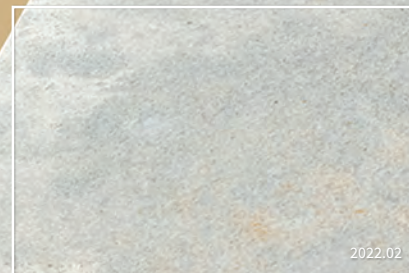

2022.02